


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

SAM-001-CL

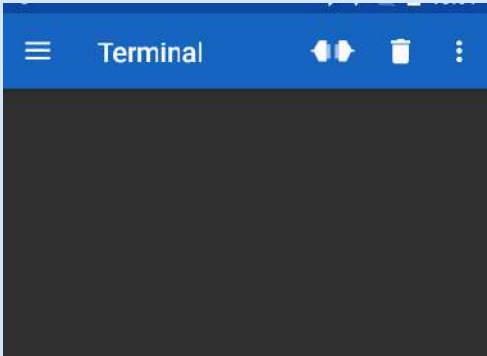
	VISTA FRONTAL El semáforo aleatorio cuenta con una cobertura acrílica frontal desmontable, la cual, al removerse permitirá realizar el marcaje de las perforaciones de anclaje al muro.
	VISTA POSTERIOR Una vez removida la tapa, desde el interior podrá marcar las 04 perforaciones para el anclaje al muro. Una vez marcadas, podrá proceder (con un taladro) a perforar el muro y utilizando: tarugos de concreto, golillas y tornillos, podrá anclarlo.

INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN PROBABILIDAD

El modelo SAM-001-CL es un equipo con probabilidad ajustable por medio de APP bluetooth. La configuración se realiza de la siguiente manera.

IMPORTANTE:

- La aplicación solo es compatible con teléfonos S.O Android.
- Los pasos descritos en el manual pueden variar según el modelo de Smartphone.

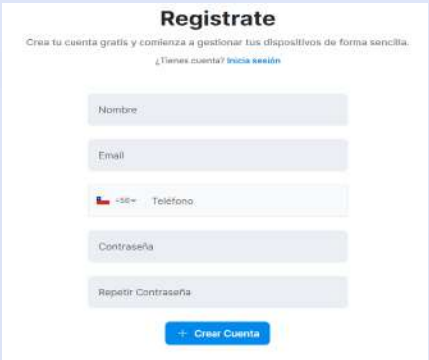
	DESCARGA LA APLICACIÓN Descarga la aplicación utilizando el código QR o el link en la descripción. o puedes descargarla directamente desde Google Play como "Serial Bluetooth Terminal" 
 	INSTALACIÓN Y PREPARACIÓN PASO 1: Instalar la APP descargada aceptando todos los permisos solicitados. PASO 2: Energiza el semáforo aleatorio conectando el cable de poder en la base. El equipo encenderá la luz Roja y Verde. PASO 3: Activar el Bluetooth de tu teléfono. Generalmente se hace haciendo clic en el ícono bluetooth de tu celular. PASO 4: En la lista de dispositivos aparecerá el dispositivo de nombre: Semaforo_xxxx, el cual deberás presionar y vincular con la contraseña "1234". Nota: en el caso de comprar más de un semáforo, debe eliminar el anterior y vincular el nuevo equipo de la lista.
	CONFIGURACIÓN PASO 5: Abre la aplicación instalada "Serial Bluetooth Terminal"  PASO 6: En el ícono superior izquierda  del menú de la app. Seleccione la opción DEVICES y seleccione ahí: Semaforo_xxxx previamente vinculado en el paso 4. PASO 7: Verifique que el ícono de conexión aparece como indica la imagen, pero con los enchufes unidos. 

	PASO 8: Escriba en la barra de mensajes inferior el porcentaje de probabilidad de aparición de rojos que desea configurar de la siguiente forma según corresponda: Para Modelos Semaforo_xxxx 1234#probabilidad#30 La probabilidad de rojo: Se puede configurar Semaforo_xxxx de 1 a 99. Ej: Si selecciona probabilidad#30 significa que de cada 10 ejecuciones aleatoriamente, lanzará 3 rojos.
---	---

Otros Comandos Especiales

Comando	Ejemplo
Estatus	estatus
Nombre de Dispositivo	1234#nombre_dispositivo# <i>NombreEquipo</i>
Nombre de WIFI	1234#Wifi_name# <i>MiRedWifi</i>
Contraseña para red WIFI	1234#wifi_password# <i>miclavesegura</i>
Rojo forzado	1234#forzado
Activa Licencia Nube	1234#licencia_nb# <i>abc1a2b3c</i>

INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A INTERNET

Paso 1: Ve a nuestro sitio web: https://revisionaleatoria.com , En la esquina superior derecha presiona “INGRESAR” y crea una cuenta.	
Paso 2: Ingresa con los datos de tu cuenta recién creada	
Paso 3: Presiona “agregar tu dispositivo”	
Paso 4: Selecciona Agregar Semaforo y sigue los pasos indicados. Te pedirá que ingreses los datos: PUID y Check.. Los cuales puedes obtener enviando el comando “estatus” desde la App Bluetooth al semáforo y luego haz click en verificar el dispositivo.	

Paso 5:

Se te generará un número de licencia (licencia Nube) de tu dispositivo. la cual debes copiar ya que debes enviarla por comando a tu semáforo físico.

AGREGAR DISPOSITIVO

☒ Semáforo Aleatorio ☐ Aplicación Móvil

PASO 1: INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

PASO 2: CARGAR LICENCIA NUBE

En tu semáforo y con comando Bluetooth carga la siguiente licencia nube:

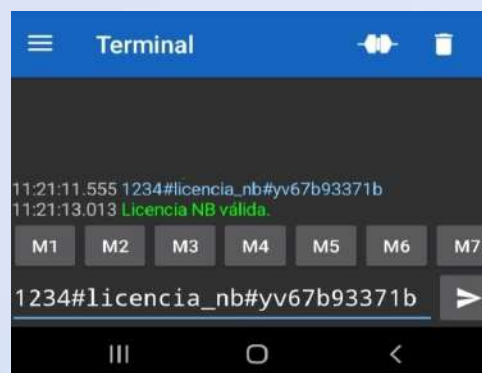
Licencia Nube

yv67b93371b

Agregar Dispositivo

Paso 6:

Ve a tu terminal y con el comando `licencia_nb` más tu licencia, activa la licencia nube. enviándola a tu dispositivo.

**Paso 7:**

Cargar datos de la red wifi al equipo con la APP de configuración.

Carga en el terminal el comando: nombre de Wifi y envía los datos.

Luego, carga el comando: Contraseña para red WIFI y envía los datos

1234#Wifi_name#*mi_red_wifi*

1234#wifi_password#*miclavesegura*

Paso 8:

Si has hecho todos los pasos de forma correcta y los datos de wifi son válidos, al cabo de 45 segundos el semáforo se conectará a internet automáticamente

Así tienes tu plan activo y tu equipo sincronizado.

Listo!

Podrás aprovechar los días gratis de licencia nube y luego seleccionar el plan que más te acomode.

Mis Dispositivos

Gestiona tus dispositivos conectados y monitorea su estado en tiempo real.

Para agregar un nuevo dispositivo, haz [Click aquí](#)

DISPOSITIVO	PLAN ACTIVO	PROBABILIDAD
 rodabtl @ yv67b93371b	Plan FREE Última actualización: 11:21:13.013	375

Showing 1 to 1 of 1 entries

[Ver todos los dispositivos](#)